# Montagevejledning Løbekat

(Max 500kg last)

2 stk. skinnebeslag ophænges i fast kobling og tysker kobling.

Beslag sættes på skinne og monteres i tyskerkobling.

SCAFFCO SALES A/S

Høgemosevænget 3 - 8380 Trige - scaffcosales.com
CVR: 28488866 - Tlf.: 8844 4342 - info@scaffcosales.com

3

Brug en 10mm traktorsplit mod skrid i kobling.

4

Næste 3,0 m. skinne monteres til næste spær. Ved at bruge 2 ophængningsbelag, kan hver anden skinne tages væk ved kraning af telt.

5

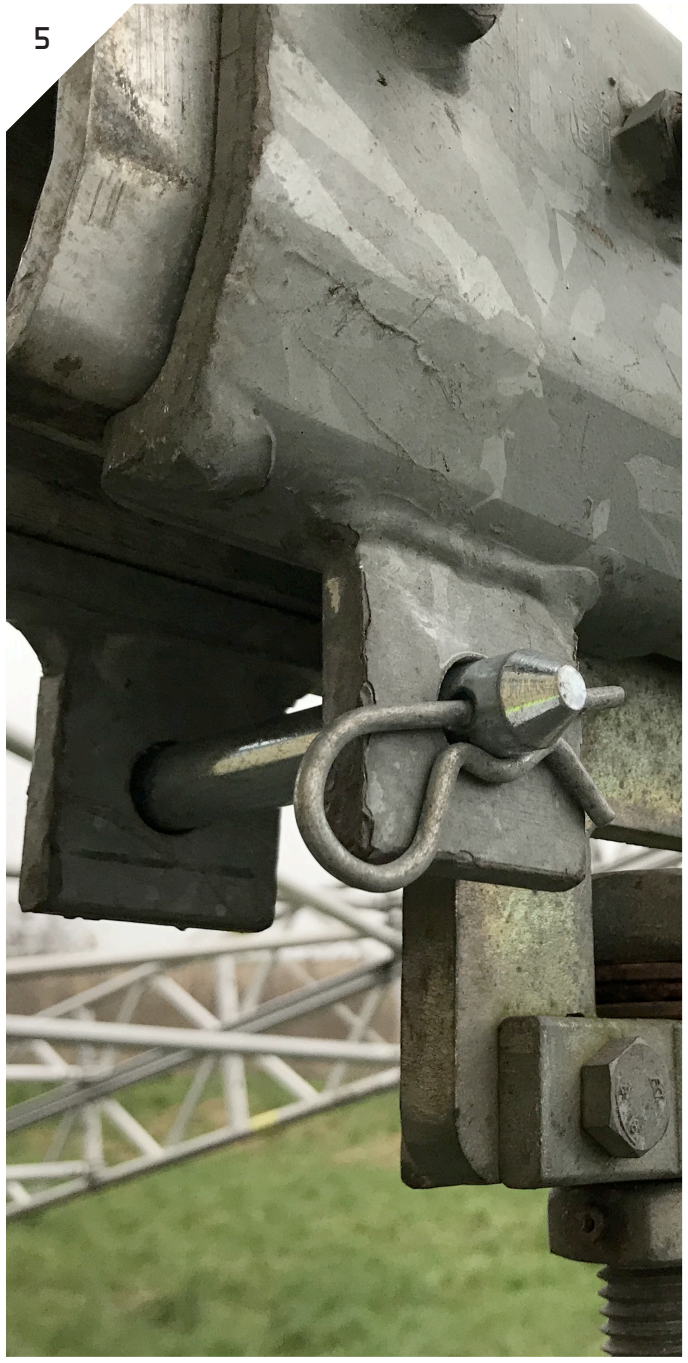

I hver ende af skinnesystem monteres 16 mm. stikbolt med hårnål som stop.